

LED solárne svietidlo Wall 500lm so senzorom pohybu

Návod na použitie




LEDprodukt s.r.o., Kasárenská 3627/5, 905 01 Senica



Špecifikácie

Názov produktu	LED solárne svietidlo Wall 500lm
Výkon	4W
Svetelný tok	500lm
Rozmery	211,1 x 140 x 114,8mm
LED	56ks SMD2835 (predná 54ks + zadná 2ks)
Li-ion batéria	18650, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh (vymeniteľná)
Solárny panel	Mono, 2,4W, DC5,5V, temperované sklo
Pracovné režimy	2 režimy svietenia
Nabíjací čas	12-15h slnečného žiarenia
Čas svietenia	Režim senzor: 35h + Stále osvetlenie: 30h +
Uhol detekcie/dosah	120°; max.6m
IP krytie	IP65 vodeodolný
Telo svietidla	ABS+PC, anti-UV
Inštalčná výška	2-4m
Pracovná teplota	-20~50°C
Skladovacia teplota	-0~40°C
Záruka	24 mesiacov (batéria záruka 12 mesiacov)
Balenie	solárne svietidlo, šablóna, príslušenstvo, návod

Vlastnosti

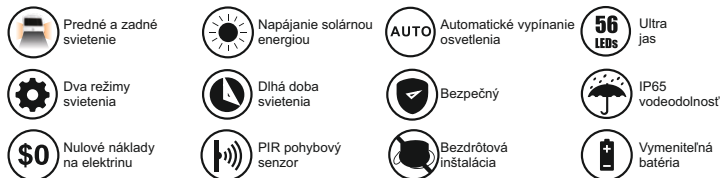


Inštalácia



Odporúčaná inštalčná výška je 2 - 4m.

1. Použijete priloženú šablónu pre označenie otvorov pre uchytenie svietidla a vyvrtajte 3 otvory - s priemerom 6mm.
2. Do vyvrtaných otvorov vložte 3 hmoždinky.
3. Nainštalujte 3 skrutky do hmoždienok, nechajte skrutky mierne vyčnievať.
4. Zarovnajte spodný výrez na zadnej strane svetla so spodnou skrutkou a zarovnajte otvory v hornej časti svetla s hornými skrutkami, aby ste svetlo dobre upevnili.
5. Nastavte režim svietenia.

Obsah balenia

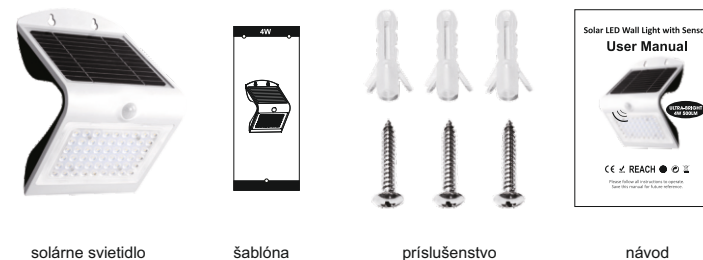



solárne svietidlo

šablóna

príslušenstvo

návod

2 pracovné režimy

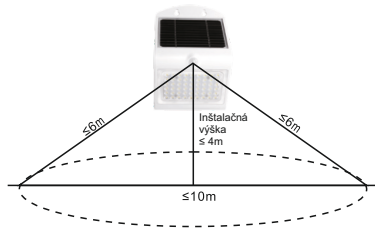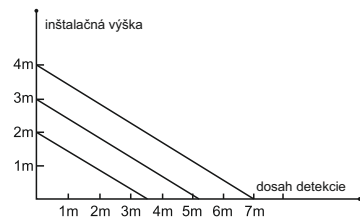


Režim A: senzor

Stlačte tlačidlo 1krát, zadné svetlo raz blikne. Týmto je nastavený režim senzor.




Svietidlo po zaznamenaní pohybu v dosahu 6m zapne plnú intenzitu hlavného aj dekoratívneho osvetlenia. Po 20 sekundách bez zaznamenania pohybu svietidlo prejde do úsporného režimu svietenia s nižšou intenzitou.



V prípade ak je svietidlo nabité menej ako 30%, neprechádza do úsporného režimu svietenia s nižšou intenzitou, ale vypne sa. Po zaznamenaní pohybu opätovne zapne plnú intenzitu hlavného aj dekoratívneho osvetlenia.

Režim B: stále osvetlenie

Stlačte tlačidlo druhýkrát, zadné svetlo dvakrát blikne. Týmto je nastavený režim stáleho osvetlenia.




Svietidlo začne automaticky pri zaznamenaní súmraku svietiť a svieti s 50% svietivosťou. Po 5 hodinách alebo keď je kapacita baterky menšia ako 30% sa prepne do úsporného režimu, čo znamená, že sa automaticky rozsvieti keď zaznamená pohyb v dosahu 6m, ak nezaznamená ďalší pohyb po 20 sekundách hlavné svetlo sa vypne, svietí iba dekoratívne bočné svetlo.

Režim C: stále osvetlenie


Stlačte tlačidlo tretíkrát, svietidlo sa vypne.

Výmena batérie




①

Povoľte skrutky, otvorte kryt batérie.



②

Odstráňte starú batériu, vložte novú a dbajte na správnu polaritu. (18650, 3.7V, 2000mAh, 7,4Wh)



③

Priskrutkujte kryt batérie.

Upozornenie

1. Svietidlo inštalujte na miesto s dostatočným slnečným svitom.
2. Svietidlo sa automaticky rozsvieti po zaznamenaní súmraku.
3. Výdrž osvetlenia je závislá od dĺžky trvania slnečného svitu.
4. Svietidlo je osadené lithiovou batériou, ktorá je vymeniteľná.
5. Po vyňatí a vložení batérie, alebo po výmene za novú batériu, musí byť svietidlo nasmerované k slnečnému svitu alebo silnému osvetleniu.
6. Výrobok nepatří do bežného domového odpadu, odovzdajte ho na k tomu určenom zbernom mieste, ktoré zaisťuje recykláciu elektrických a elektronických zariadení.