



Inštalácia

Montáž na stenu

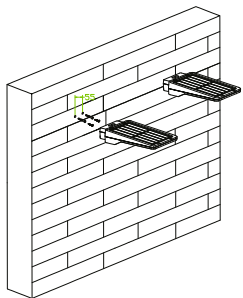


otvor na zavesenie svetidla

1. Pomocou šablóny označte otvory na stene.
2. Vyrývajte 2 otvory s priemerom 6mm a hĺbkou minimálne 60mm a vložte hmoždinky do otvorov. Potom upevnite skrutky do hmoždiniek a uistite sa, že je skrutka prečnieva 6-8 mm zo steny, aby bolo možné svetidlo zavesiť.
3. Nasuňte svetidlo na skrutky, potom posuňte svetidlo doprava na 10 mm, potom zatlačte svetidlo nadol pre upevnenie.

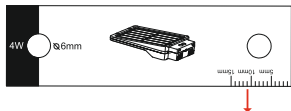

Montáž na stenu s výsuvným držiakom

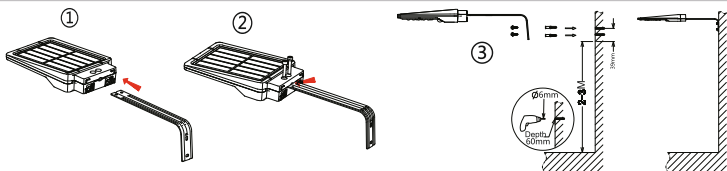

1. Vložte držiak v tvare písmena L do objímky (obrázok 1).
2. Pomocou skrutkovača pritiahnite skrutky (obrázok 2).
3. V požadovanej inštalačnej výške vyrývajte 2 otvory s priemerom 6mm s hĺbkou najmenej 60mm na stene a vložte hmoždinky do otvorov a svetidlo upevnite pomocou skrutiek (obrázok 3).

LED pouličné solárne svetidlo so senzorom 400lm

Návod na použitie




LEDprodukt s.r.o., Kasárenská 3627/5, 905 01 Senica

Špecifikácie

Názov produktu	LED pouličné solárne svietidlo so senzorom 400lm
Výkon/Svetelný tok	4W / 400lm (náhrada 40W)
LED	25ks SMD2835
Li-ion batéria	18650, 3,7V, 2400mAh, vymeniteľná
Solárny panel	2,3Wp, Mono Crystalline Silicon
IP krytie	IP65 vodeodolný
Uhol svietenia	140°x70°
Uhol detekcie/dosah	120°; max.6m
Rozmery	224,4 x 137 x 41,5mm
Inštalačná výška	2-3m
Životnosť	35000h
Záruka	24 mesiacov (batéria záruka 12 mesiacov)
Obsah balenia	Svietidlo, návod, šablóna, skrutky, držiak

Vlastnosti

-  Nulové náklady na elektrinu
-  Napájanie solárnou energiou
-  PIR pohybový senzor
-  Automatické vypínanie osvetlenia
-  IP65 vodeodolnosť
-  Bezdrôtové
-  Super jasný
-  Multifunkčné


2 pracovné režimy

Smart button:



 Zapnutie / vypnutie

Prvých 5 hodín svietenia



Svietidlo po zotmení a zaznamenaní pohybu v dosahu do 6m zapne plnú intenzitu osvetlenia. Po 20 sekundách bez zaznamenania pohybu svietidlo prejde do úsporného režimu svietenia s nižšou intenzitou.

Po 5 hodinách svietenia alebo keď kapacita batérie klesne pod 30%



Po 5 hodinách alebo v prípade ak je svietidlo nabité menej ako 30%, prechádza po 20 sekundách svietenia do úsporného režimu svietenia s nižšou intenzitou, následne sa po 5 minútach vypne. Po zaznamenaní pohybu opätovne zapne plnú intenzitu osvetlenia.

Upozornenie

- Svietidlo inštalujte na miesto s dostatočným slnečným svitom.
- Výdrž osvetlenia je závislá od dĺžky trvania slnečného svitu.
- Svietidlo je osadené lithiovou batériou, ktorá je vymeniteľná.
- Po vyňatí a vložení batérie, alebo po výmene za novú batériu, musí byť svietidlo nasmerované k slnečnému svitu alebo silnému osvetleniu.
- Výrobok nepatrí do bežného domového odpadu, odovzdajte ho na k tomu určenom zbernom mieste, ktoré zaisťuje recykláciu elektrických a elektronických zariadení.